RooSy LED Design Element

- Beleuchtetes Wandelement aus ESG Glas mit vollflächiger LED Beleuchtung
- 6mm ESG-Glas nach DIN EN 12150 mit umlaufend geschliffenen Glaskanten
- Befestigung auf umlaufenden Trägerblechen zur Abdichtung an der Unterkonstruktion
- Vollflächiger Motivdruck oder vollflächig lackiert auf Glasrückseite zur optimalen Reinigung
- 2-seitig beleuchtete LEDs
  - ca. 14,4W/m 24V-DC,
  - ca. 4000 bis 4500K Leistung: ca. 100W
- Maximale Elementbreite 1.200mm
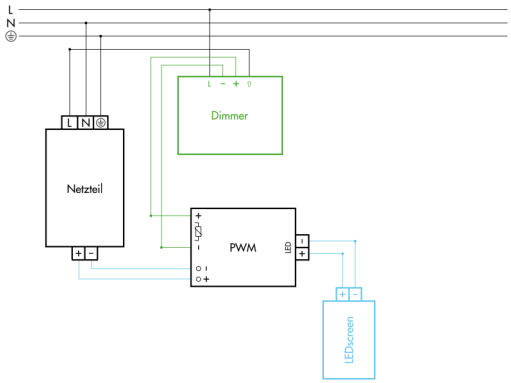
- Inkl. Netzteil 24V-DC / 120W
- Inkl. Steuermodul PWM –Modul
- Eingangsspannung 12-24V DC
- Ausgangsspannung 12-24V DC
- Ausgangsstrom max. 10A
- Steuerspannung 1-10V
- Dimmer 1-24V 230V-AC / 50-60Hz optional